




Verwenden Sie Klebeband, damit Sie wissen, wie weit Sie die Paneele später wieder einführen müssen.



Zählen Sie bis zur achten Platte und schneiden Sie das Abdeckband ab, zählen Sie weitere 6 Platten und schneiden Sie dort ab.

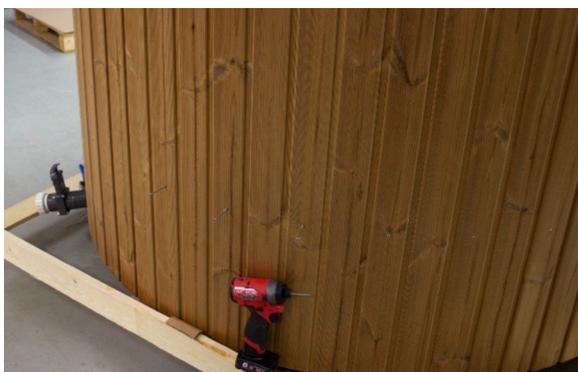

Lösen Sie die drei Schrauben der ersten Platte, nicht ganz. Nutzen Sie die Schrauben als Hebel, wenn Sie das Modul nach unten drücken. Ziehen Sie die Platte vorsichtig heraus, wie in den folgenden Bildern gezeigt.

Austausch der Sprudeldüsen - TOPSPA XS



Die anderen Platten lassen sich leichter lösen.



Um die Isolierung zu schneiden, stellen Sie das Messer auf 5 cm ein und schneiden Sie die Isolierung ab.

Austausch der Sprudeldüsen - TOPSPA XS



Die Blasen-T-Verbindung ist jetzt zugänglich.




Schrauben Sie die Kappe ab, die die T-Verbindung hält, und entfernen Sie den O-Ring.


Austausch der Sprudeldüsen - TOPSPA XS



Schrauben Sie die Kappe ab, die die T-Verbindung hält, und entfernen Sie den O-Ring.

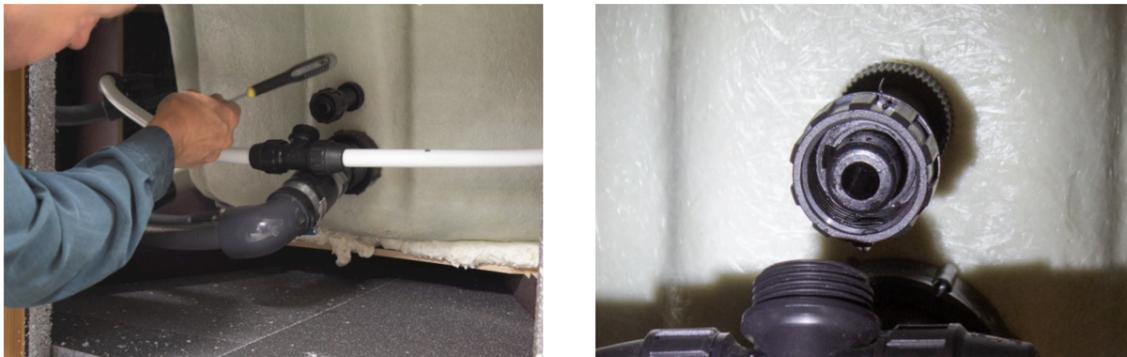

Tipp, um auch die Dichtung zu entfernen. Beachten Sie den Schlitz auf dem Bild rechts.

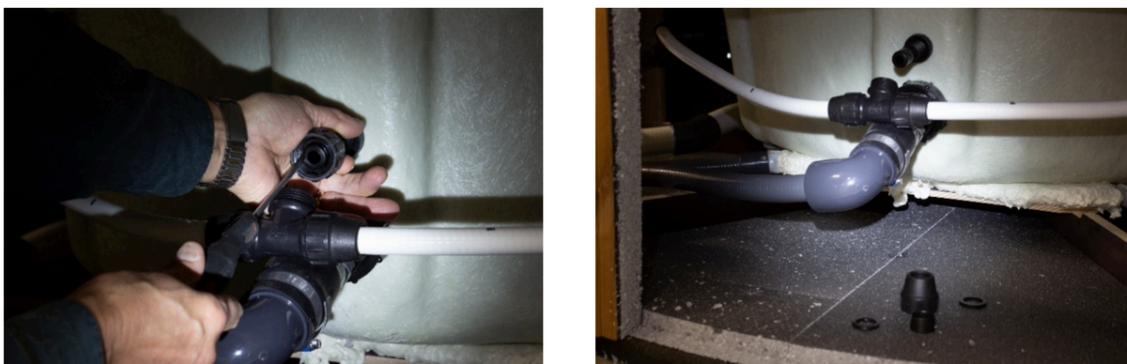

Hebeln Sie die Haltemutter mit einem Schlitzschraubendreher ab. Alle Teile sind jetzt zerlegt. Ersetzen Sie defekte Teile.


Austausch der Sprudeldüsen - TOPSPA XS



Montieren Sie die T-Verbindung wieder und schieben Sie sie wieder auf.



Wenn Sie die Isolierung wieder anbringen, tragen Sie zunächst Silikon auf den Schnittbereich auf.

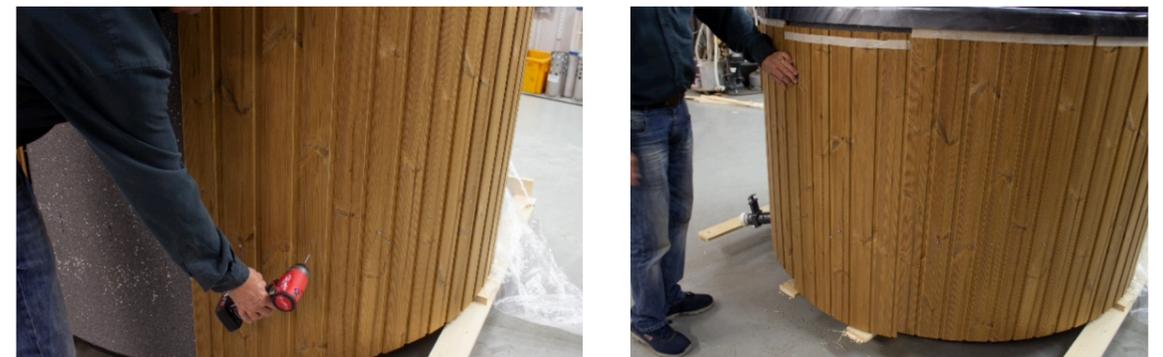

Setzen Sie die Paneele wieder ein. Bringen Sie beim vorletzten Panel zunächst nur die mittlere Schraube an, damit das letzte Panel einfacher zu installieren ist.

Austausch der Sprudeldüsen - TOPSPA XS



Heben Sie die Platte nach oben, bis das Abdeckband an der richtigen Stelle ist. Sie können mit der Hand am Boden entlang ertasten, dass auch alles ausgerichtet ist.

Austausch der Sprudeldüsen - TOPSPA XS